



## TARTALOMJEGYZÉK

### Bevezetés

#### I. Kezdeti lépések

- Biztonsági figyelmeztetések
- A doboz tartalma, kiegészítők
- A készülék tisztítása
- Külső és belső jellemzők
- Akkumulátor töltése
- Be/kikapcsolás
- Az első üzembe helyezés, OP3N ID regisztrálása

#### II. A tablet használata, beállítások

- A képernyőzár feloldása, kezelés
- A főképernyő és az állapotjelzők
- Alkalmazáslista
- A virtuális billentyűzet használata
- Wi-Fi kapcsolat beállítása
- Idő, dátum, nyelv beállítása
- E-mail beállítása
- Mappák kezelése
- Csatlakozás a PC-hez

#### III. Főbb alkalmazások

- Böngésző
- Kamera, fényképalbum
- GMAIL
- Google Play
- Számológép
- Letöltések

#### IV. Terméktámogatás, segítségnyújtás

- OP3N weboldal
- OP3N Hotline, telefonos segítségnyújtás
- Online szoftverfrissítés (Autoupdate)
- Garanciális feltételek

## Bevezetés

Üdvözljük az OP3N DOTT Tablet felhasználói között!

Kérjük, a könnyebb és egyszerűbb kezelhetőség érdekében használatba vétel előtt figyelmesen olvassa végig a használati utasítást.

A készüléken Android 4.4 operációs rendszer fut, melyről itt a fontosabb funkciókat ismerheti meg. Ennél átfogóbb Android ismertetőért kérjük, látogasson el a <https://support.google.com/> weboldalra.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében készülék tulajdonságai, a felhasználói kézikönyv tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

## I. Kezdeti lépések

### Biztonsági figyelmeztetések

**FONTOS: az alábbi biztonsági figyelmeztetések be nem tartása tüzet, áramütést és egyéb balesetet okozhat, valamint a készülék károsodásához vezethet!**

Kezelje a készüléket óvatosan, a belsejében érzékeny elektronikus alkatrészek találhatók! A készülék megsérülhet ha leejti, folyadék vagy ütés éri. Ne használjon törött tabletet, mert az személyi sérüléshez vezethet!

**TIPP: ha szeretné elkerülni a kisebb külső sérüléseket, vagy karcolásokat, vásároljon hozzá specifikus OP3N tablet tokot.**

Ne szerelje szét a készüléket, ne próbálja meg saját maga megjavítani! A készülék szétszerelése esetén Ön megsérülhet és mindenképpen garanciavesztéssel jár!

Ne használja a készüléket esőben, vagy víz közelében, tartsa távol magas hőforrástól és közvetlen napfénytől!

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert és kábelt használja! Más adapter használata a készülék károsodásához vezethet, ami garanciavesztéssel jár.

Töltés közben óvja az adapter kábelét! Különösen figyeljen a készülék töltő csatlakozójára: ne rángassa, ne lépjen rá, figyeljen a helyes csatlakozásra! Javasoljuk, hogy töltés közben a készüléket ne mozgassa, mert az a csatlakozó kontakthibájához vezethet!

Ne erőltesse a csatlakozókat a portba, Ellenőrizze, hogy nincs-e valami gátló anyag, és hogy a csatlakozó megfelel-e a porthoz, valamint, hogy a csatlakozó a megfelelő szögben illeszkedik-e a portba.

A sérült kábel, vagy adapter használata, illetve a nedves környezetben végzett töltés áramütést idézhet elő!

A nagy hangerő károsíthatja a hallást. A háttérzaj, valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak tűnhetnek. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt az eszközt a fülébe helyezi.

## A doboz tartalma, kiegészítők

Az OP3N DOTT tablet az alábbi tartozékokkal kerül forgalomba:

- USB adapter
- USB kábel
- rövid használati útmutató


## A készülék tisztítása

Azonnal tisztítsa meg készüléket, ha szennyeződés éri, például piszok, tinta, sminkszerek vagy testápolók.

- Válasszon le minden kábelt, és kapcsolja ki a készüléket.
- Ezt követően használjon puha, szálmentes törlőrongyot.
- Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószeret vagy sűrített levegőt.

## Külső és belső jellemzők

Az OP3N DOTT W032i-C3 tablet az alábbi csatlakozókkal és gombokkal van ellátva:

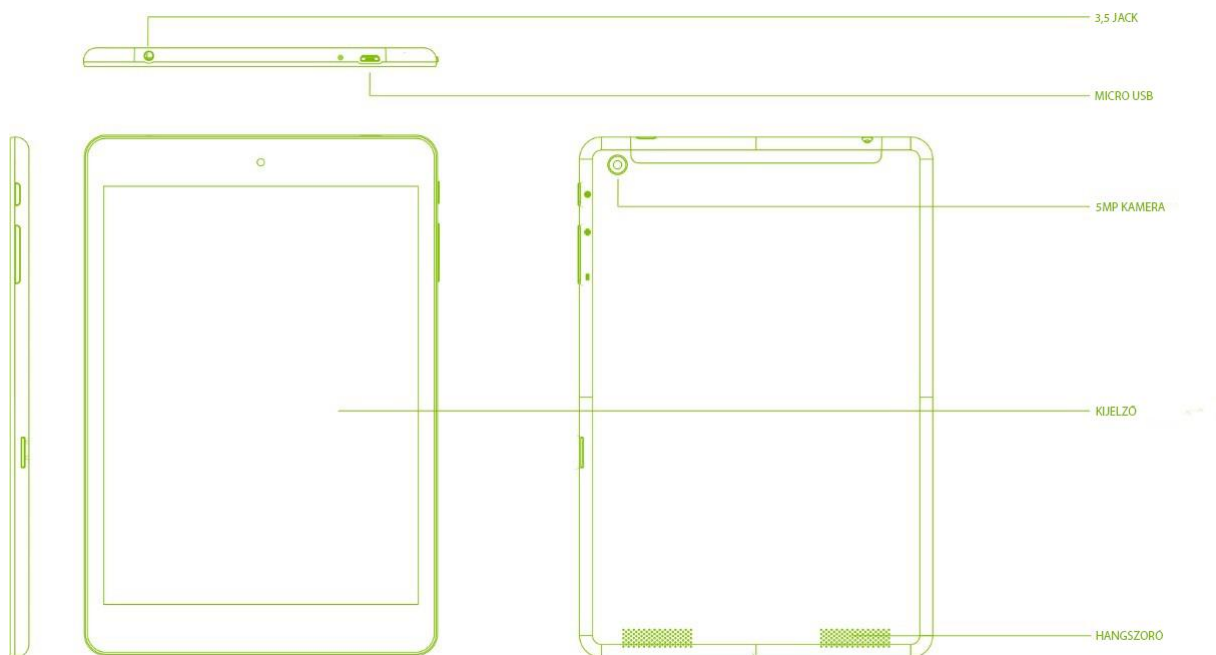

**FONTOS: Ne erőltesse a csatlakozókat a portba, illetve ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez garanciát kizáró sérüléseket okozhat!**

## Az akkumulátor töltése

A készülék töltéséhez használja az USB kábelt és az adaptert. Csatlakoztassa az adapter a készülékhez az USB kábel segítségével, majd a fali aljzathoz. Győződjön meg róla, hogy az USB kábel teljesen csatlakozik az adapterhez, illetve a készülékhez!

Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 6-8 órás teljes töltése.


**FONTOS: teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér!**

A töltés folyamatát az állapotsávon található ikon jelzi:



## BE/Kikapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot minimum 3másodpercig. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva hosszan a Bekapcsoló gombot amíg a kikapcsoló menü meg nem jelenik. A menüből válassza az "Kikapcsolás" opciót:

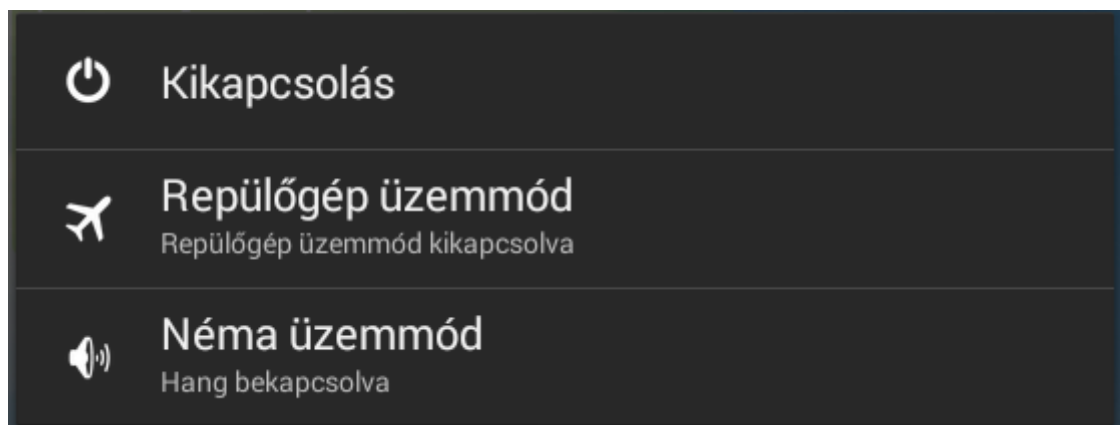


## Az első üzembe helyezés, OP3N ID regisztrálása

**FONTOS:** hogy teljes legyen a telepítési folyamat, Wi-Fi -n keresztüli internetkapcsolatra lesz szüksége!

Az első bekapcsolást követően az üdvözlő képernyő jelenik meg, ahol kiválaszthatjuk az általunk használni kívánt nyelvet:




Válasszuk ki az elérhető Wi-Fi router –ünket és írjuk be a kapcsolódáshoz szükséges jelszót a virtuális billentyűzet segítségével:

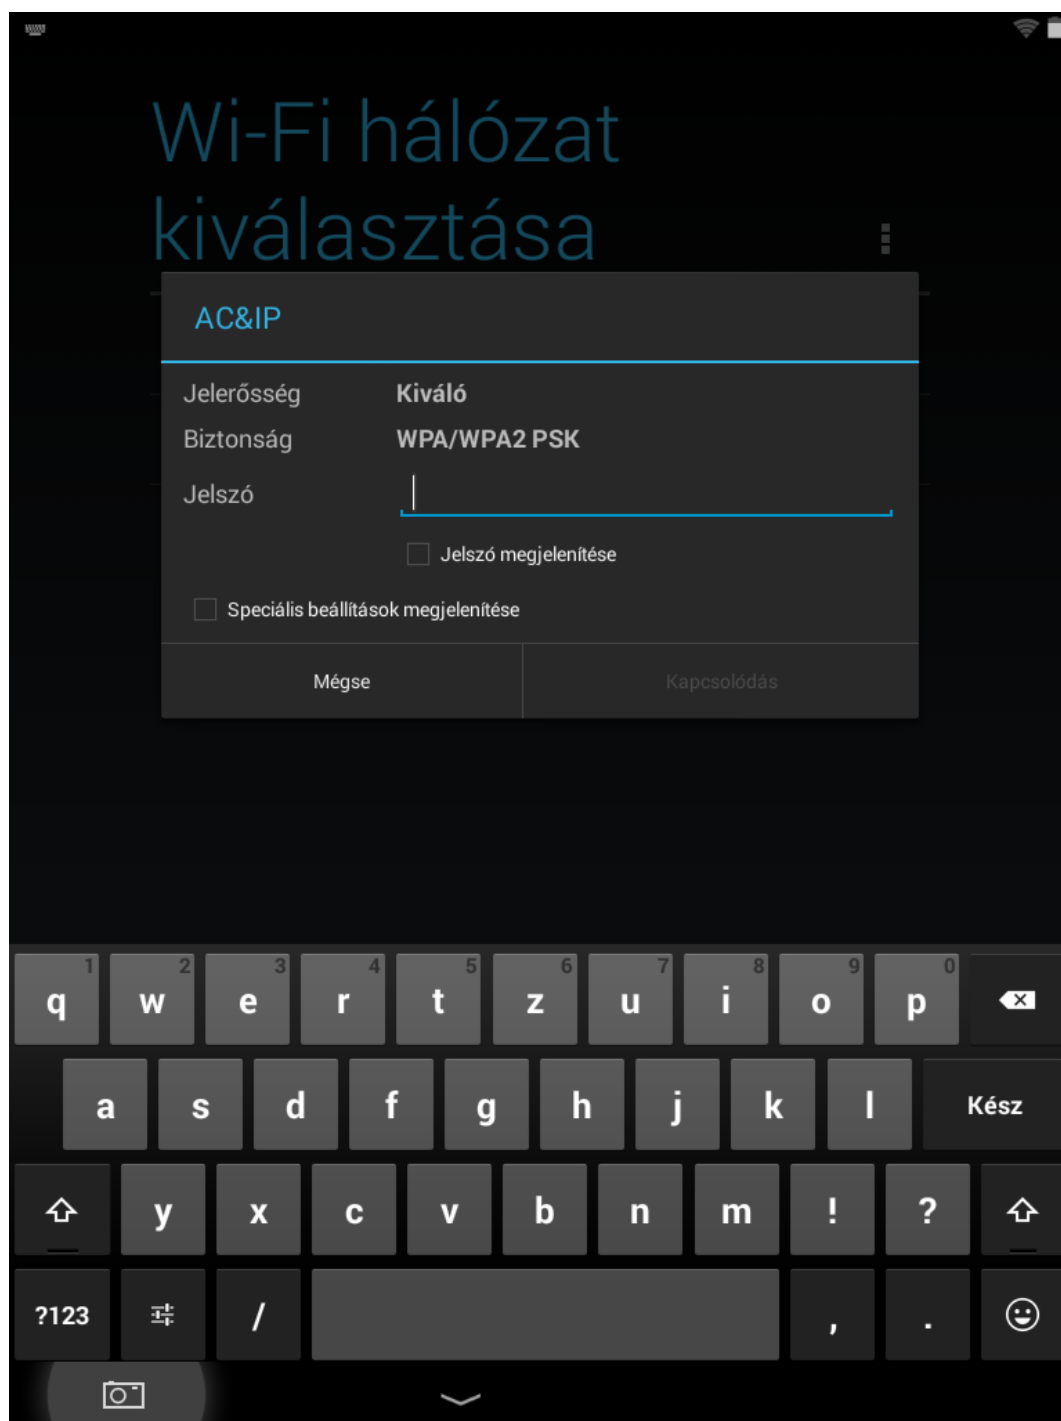


Sikeres kapcsolódás után a továbbiakban a már meglévő, vagy egy újonnan létrehozandó Google fiókunkat rendelhetjük hozzá a készülékhez:





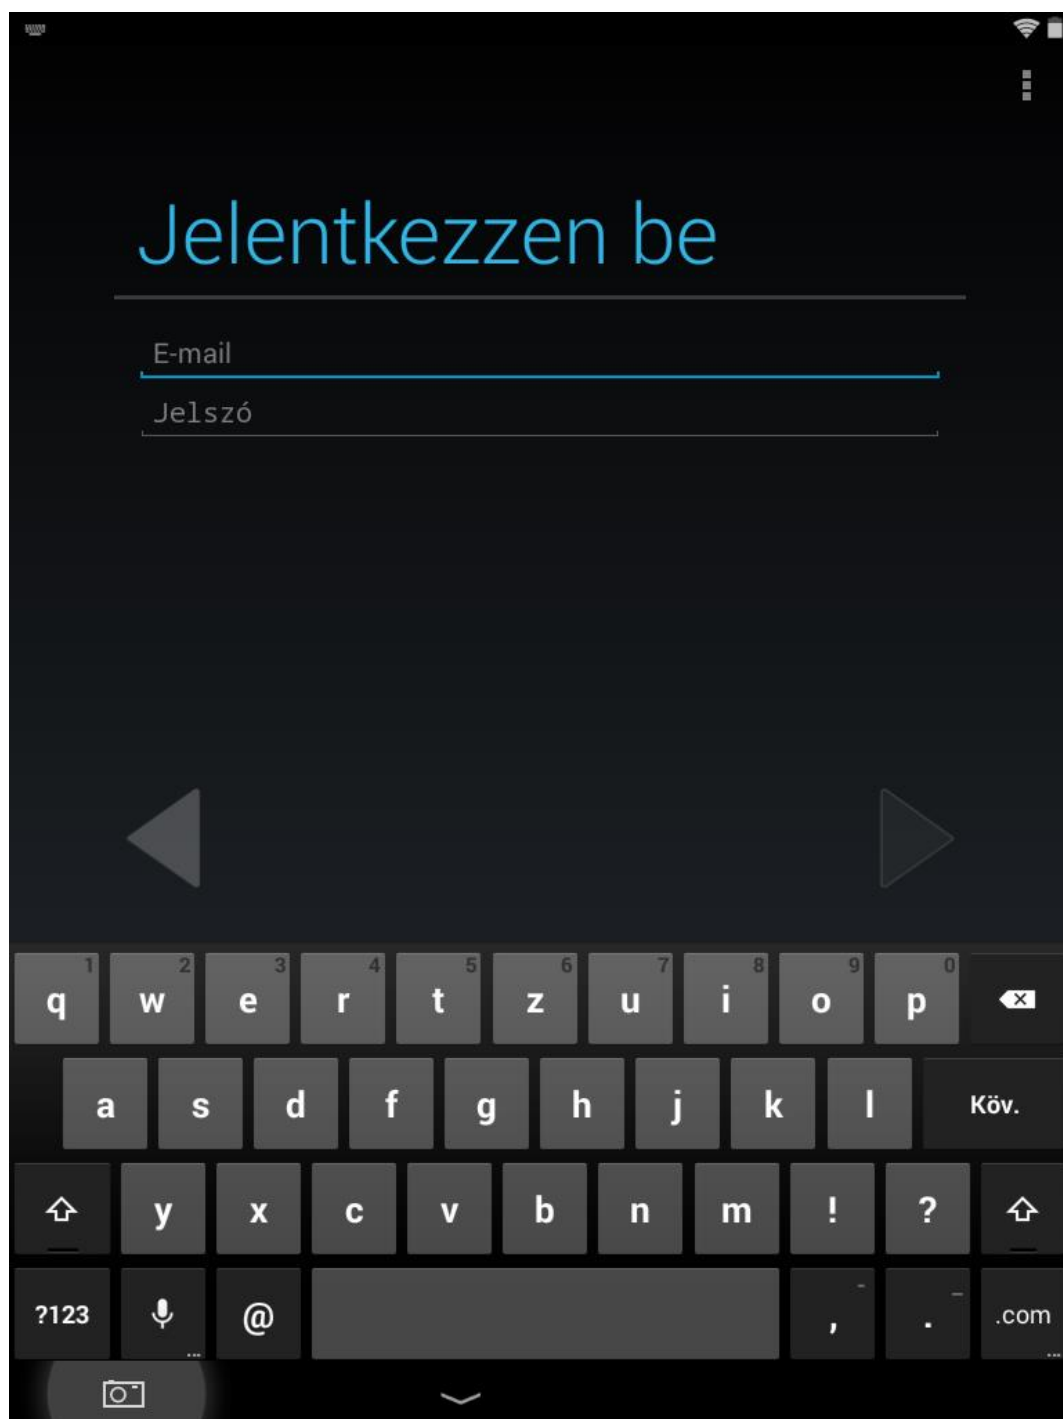

Megadhatjuk a táblagéphez tartozó tulajdonos nevét is:

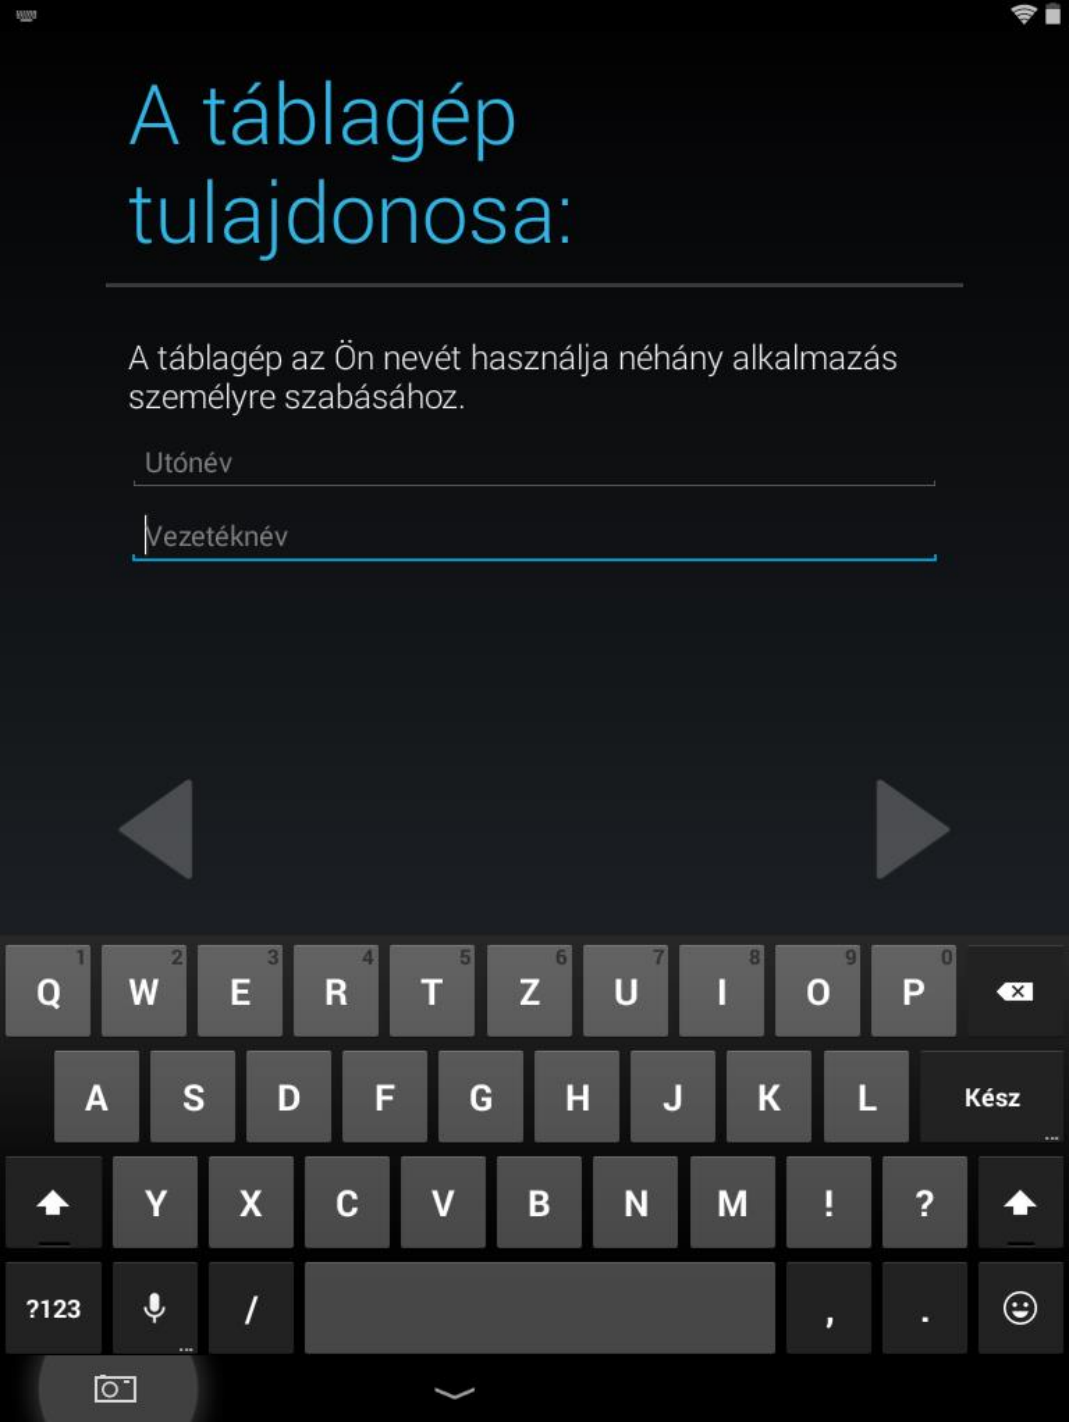

A tablet setup screen with a dark background. At the top, the text "A táblagép tulajdonosa:" is displayed in a light blue font. Below this, a message states: "A táblagép az Ön nevét használja néhány alkalmazás személyre szabásához." There are two input fields: "Utónév" (Last name) and "Vezetéknév" (First name). The "Vezetéknév" field is currently active, indicated by a blue underline and a cursor. Below the input fields are two large, light gray triangular navigation arrows pointing left and right. At the bottom of the screen is a virtual keyboard with keys for letters, numbers, punctuation, and a "Kész" (Done) button. The keyboard is dark gray with white text. A small camera icon is visible in the bottom left corner of the screen.

A táblagép  
tulajdonosa:

A táblagép az Ön nevét használja néhány alkalmazás személyre szabásához.

Utónév

Vezetéknév

Q W E R T Z U I O P


A S D F G H J K L Kész

↑ Y X C V B N M ! ? ↑

?123 / , . ☺

Ezt követően az OP3N ID regisztráció lépéseire jutunk el. A folyamat bármikor, később is elvégezhető.

**FONTOS:** az OP3N ID regisztrációt követően számos szolgáltatáshoz és letölthető tartalomhoz juthat hozzá kedvezményesen, mint például korlátlan felhőtárhely, könyvek, filmek.

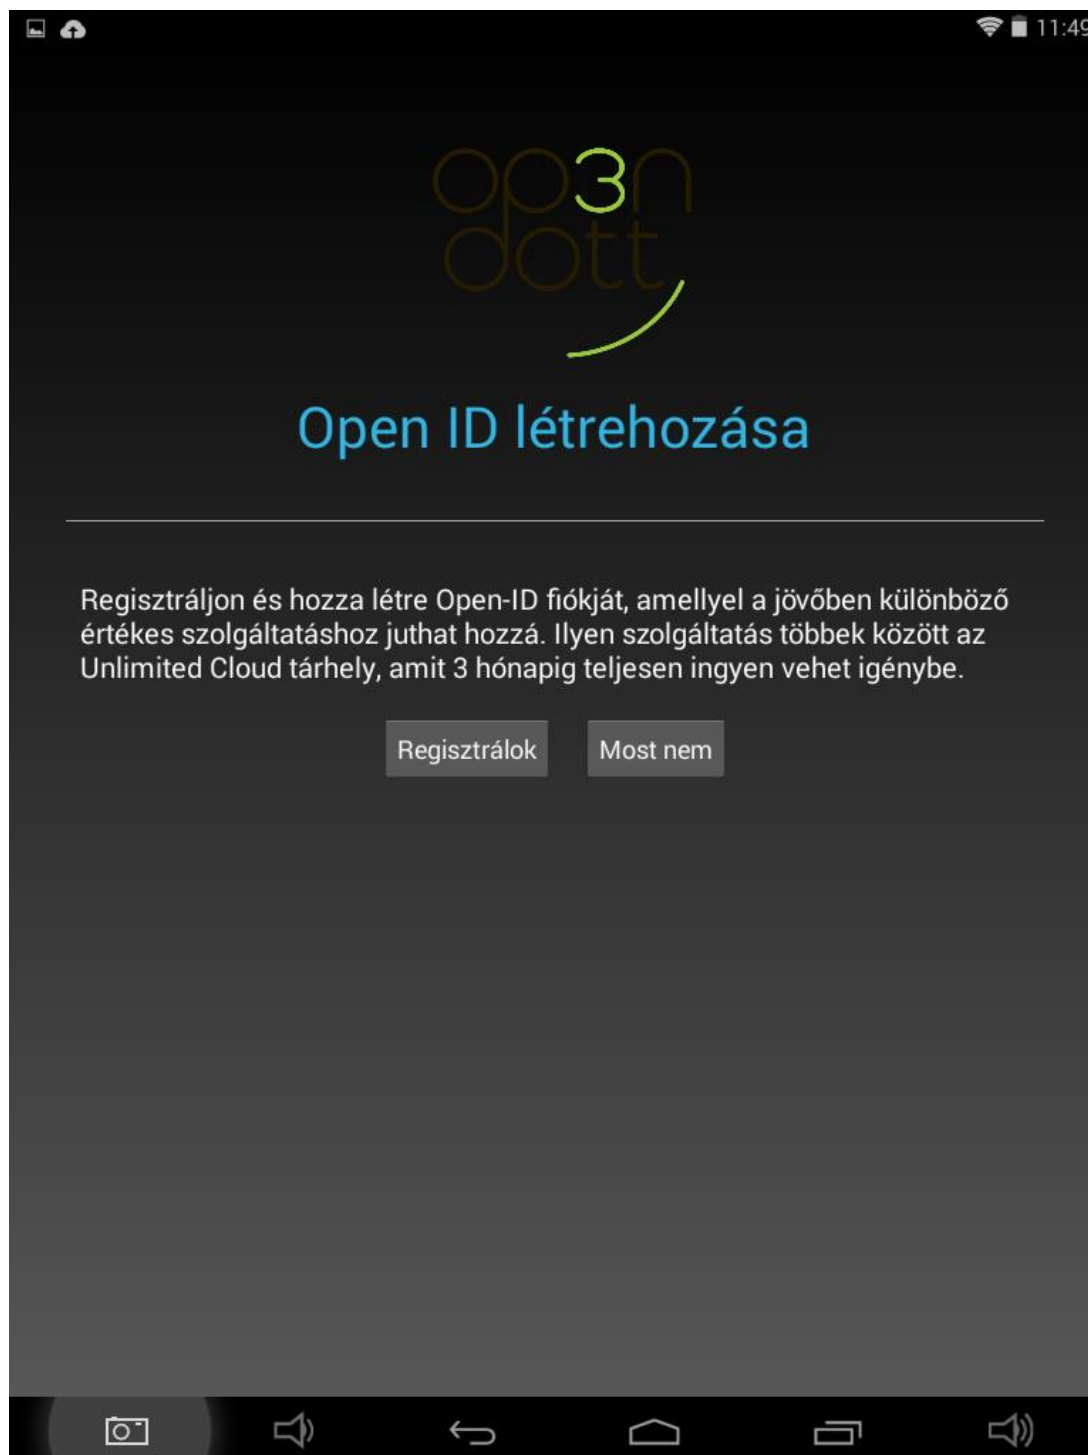

Értelemszerűen adjuk meg a szükséges adatokat a virtuális billentyű segítségével:

The screenshot shows a mobile application interface with a dark background. At the top, there is a status bar with icons for signal, Wi-Fi, and battery, and the time 11:50. The app's logo, 'op3n dott', is displayed in a stylized green font. Below the logo, the text 'Az Ön neve' (Your name) is written in a light blue font. A horizontal line separates this header from the main content area. The main content area contains the text 'Erre a névre fog készülni az Ön Open ID-ja.' (An Open ID will be created for this name.) in a light gray font. Below this text are two input fields: 'Vezetéknév' (Surname) and 'Keresztnév' (First name), both with light blue borders. Below the input fields, the text 'Nő' (Female) is displayed in a light gray font. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with icons for camera, speaker, back, home, and recent apps.

op3n  
dott

Az Ön neve

Erre a névre fog készülni az Ön Open ID-ja.

Vezetéknév

Keresztnév

Nő



Open ID, E-mail cím

---

Kérjük, helyes adatokat adjon meg, mert ezekkel az adatokkal fog tudni bejelentkezni.

Open ID azonosító

E-mail

E-mail mégegyszer



11:51

## Jelszó létrehozása

Kérjük, helyes adatokat adjon meg, mert ezekkel az adatokkal fog tudni bejelentkezni.

Jelszó

Jelszó megegyezés

Navigation icons: back, home, recent apps, search, volume, camera

11:51



## Cím megadása


A cím megadása kötelező a regisztrációs folyamat során

Irányítószám    Város

Utca

Házszám

Utolsó lépésként áttekinthetjük a beírt adatokat, majd ezt jóváhagyva a főképernyőre jutunk:

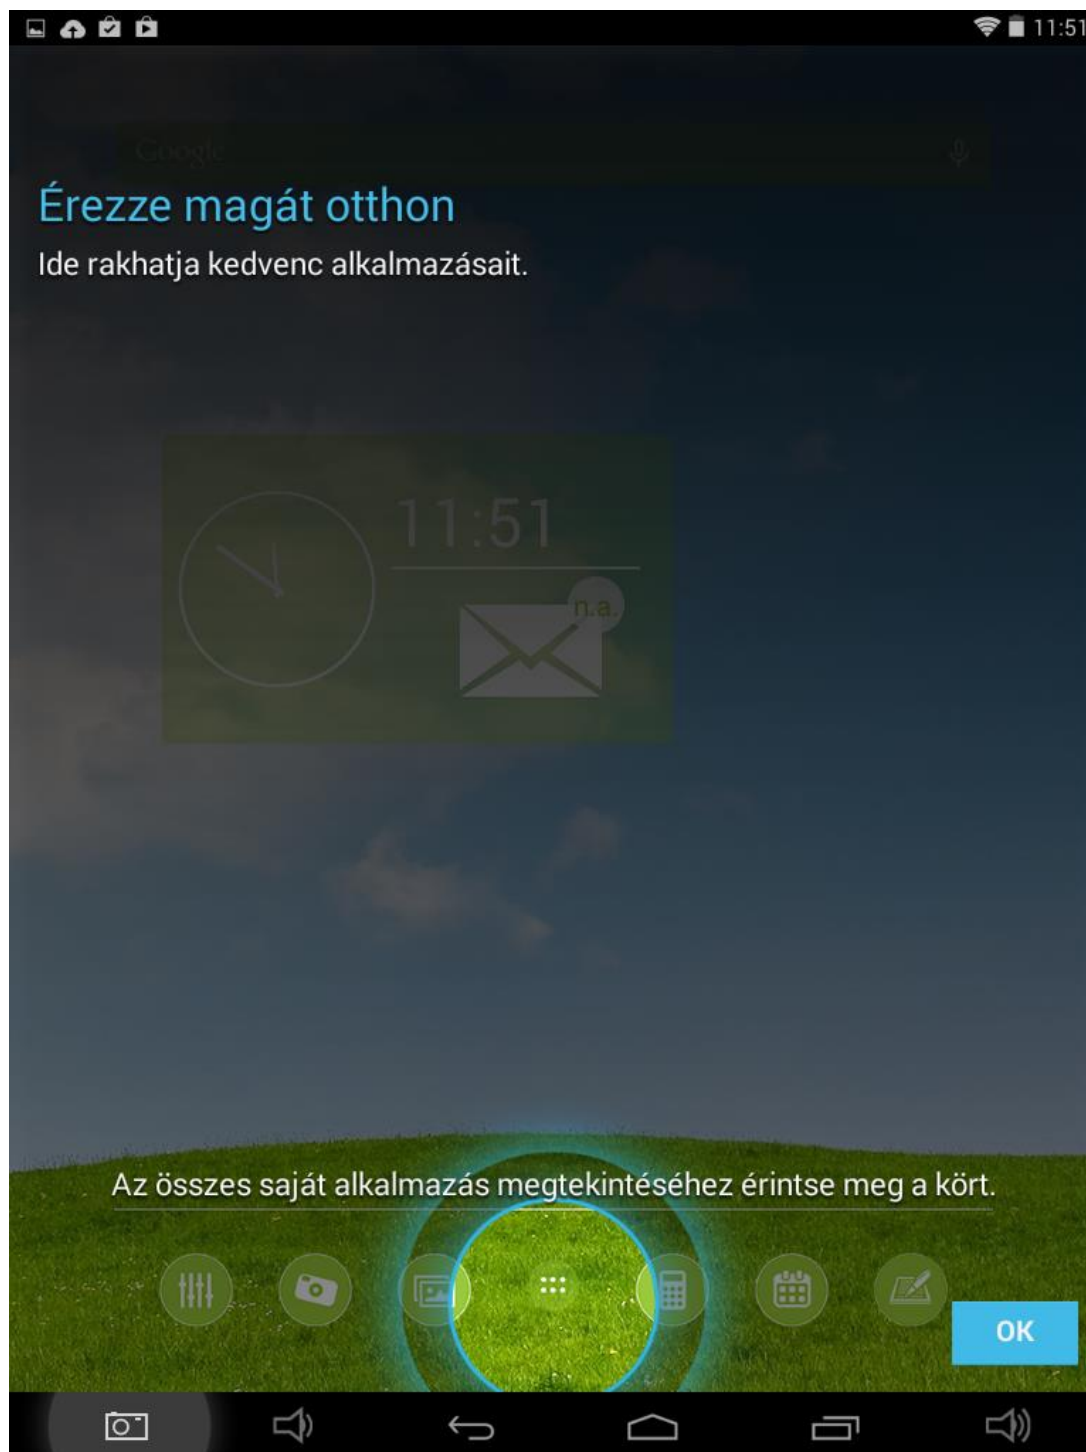

Ezzel befejeződött a folyamat.




## II. A tablet használata, beállítások

### A képernyőzár feloldása, kezelés

A lezárt képernyőt 2 féleképpen oldhatjuk fel:

- az OP3N DOTT emblémán végighúzzuk az ujjunkat (körkörös animáció jelzi a sikeres műveletet)
- a 4 zöld ikon (naptár, beállítások, galéria, kamera) valamelyikének megérintésével, ezáltal megnyitásával

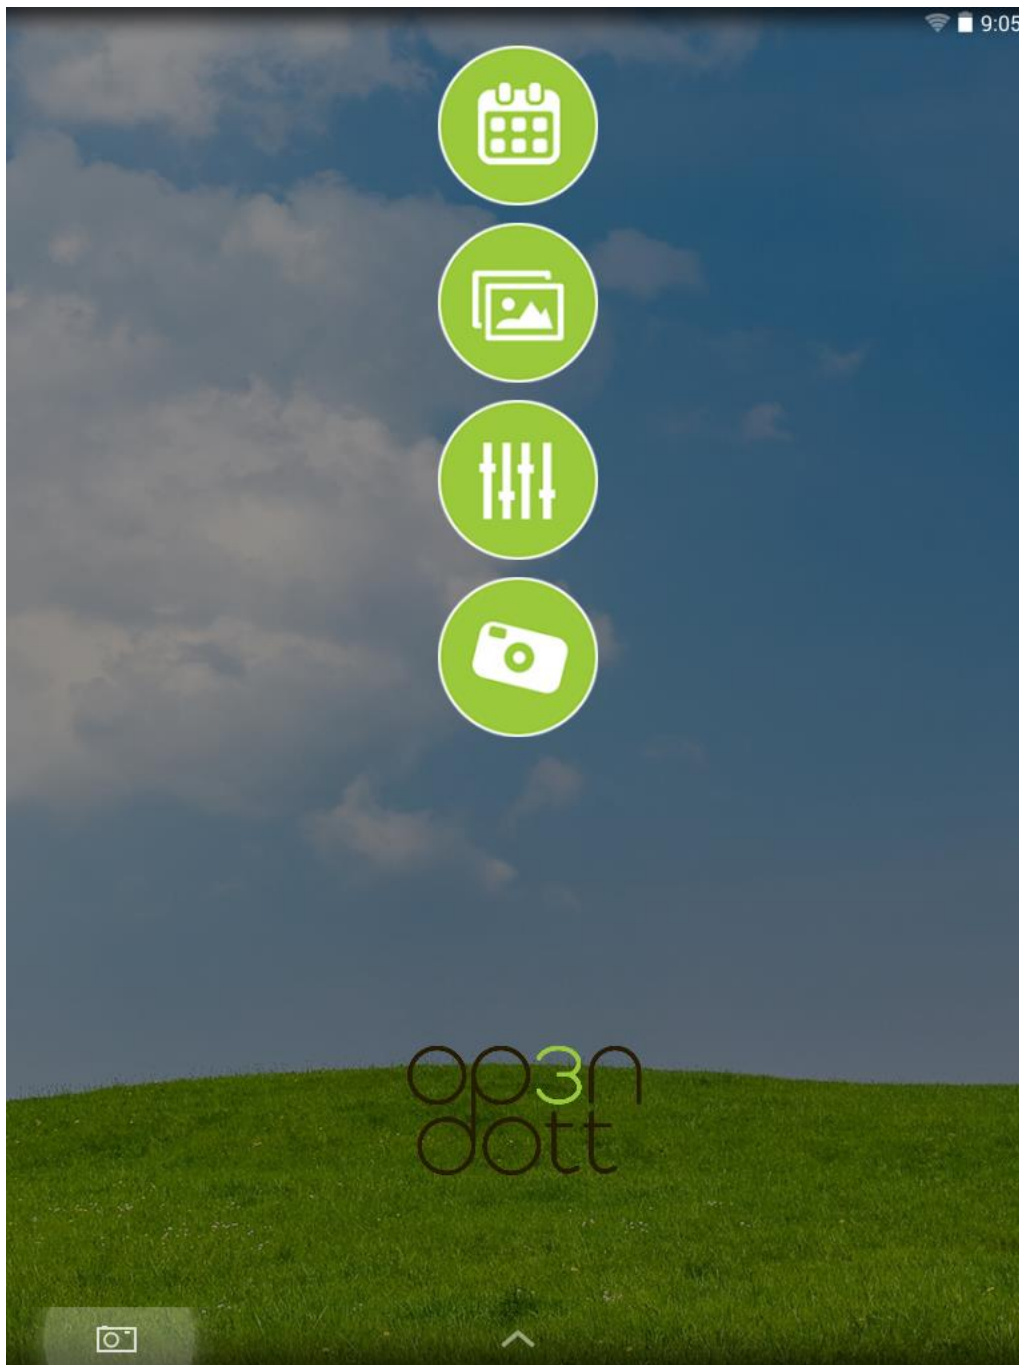

Az ikonok kiválasztásához, vagy aktiváláshoz egyszerűen érintsük meg őket.


Ezen kívül még alapvetően az alábbi érintési módokat különböztetjük meg a képernyőn:

- érintés és tartás : érintés után ne emeljük fel az ujjunkat amíg nem változik meg a funkció. Például így tudunk speciális karaktereket megjeleníteni
- érintés, tartás és húzás: érintsük meg az ikont és anélkül, hogy felemelnénk az ujjunkat, majd odahúzzuk a kívánt pozícióba. Például így helyezhetünk át ikonokat a főképernyőn
- csúsztatás: húzzuk végig az ujjunkat a képernyőnek egy adott területén, a legelőször megérintett területnél fogva odébb húzhatjuk azt. Például az egész főképernyőt
- dupla érintés: érintsük meg a nagyítani kívánt területet kétszer egymás után (pl. böngészőben, térképen, fotón), majd az eredeti méret visszaállításához ismét
- méretezés: bizonyos alkalmazásokban (pl. térkép, galéria) szabadon nagyíthatunk és kicsinyíthetünk, ha 2 ujjunkat egyszerre mozgatjuk a képernyő különböző pontjain

## A főképernyő és az állapotjelzők

A főképernyő alap esetben az alábbi módon néz ki:

(háttérkép, állapotjelzővel és néhány fontosabb alkalmazással)

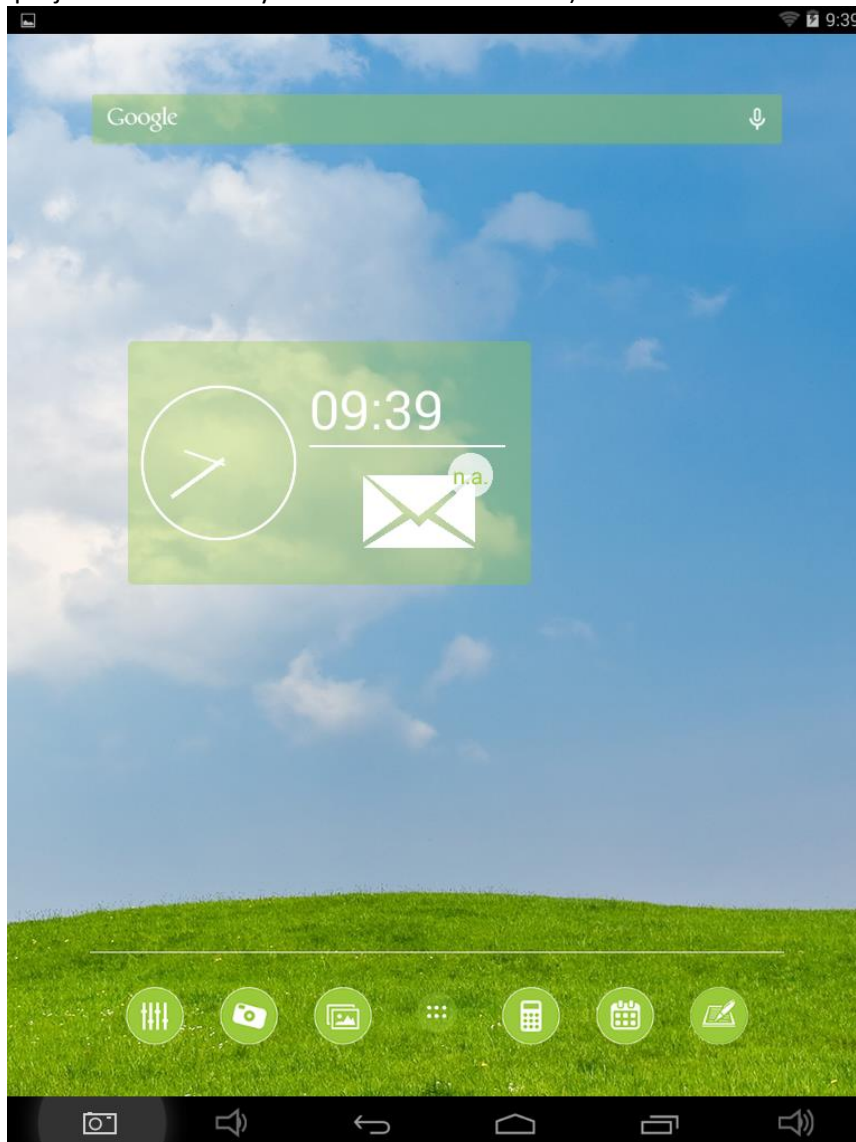

A képernyő alsó részében az állapotjelző tartalmazza a pillanatfelvétel és a főképernyő ikonját, a visszalépés gombot, a hangerőszabályzót:




A felső részen futó alkalmazások megjelenítési lehetőségét, a Wi-Fi állapotot, az energiaszintet és az aktuális időt:



## Alkalmazáslista




Minden alkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.

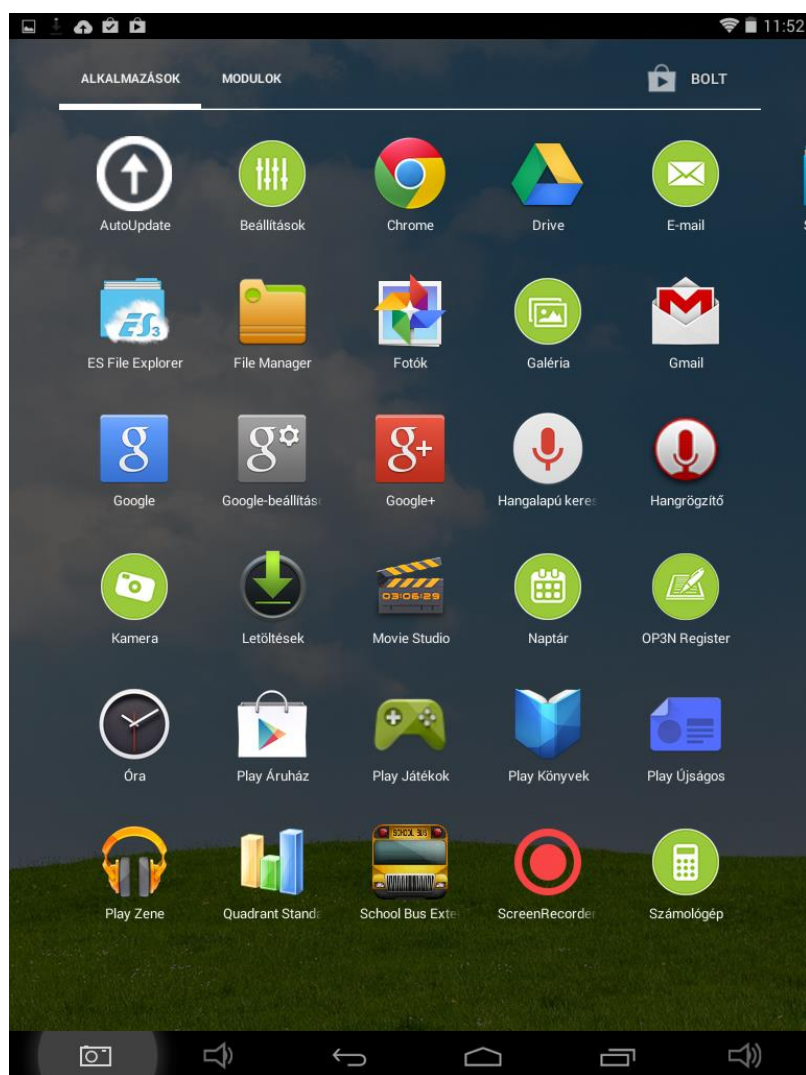

Egy ikon egy alkalmazást jelent, melyet az ikon megérintésével lehet elindítani. Kedvenc alkalmazásait elhelyezheti a főképernyőn, ha a kiválasztott ikont hosszan érinti meg (ld: „érintés és tartás”)

## A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik minden szövegbeviteli mezőbe történő érintéskor. A billentyűzet használatakor a bevitt karakterek a villogó kurzor pozíciójában jelennek meg. A kurzor pozíciója megváltoztatható, ha az ujjával a kívánt pozíciónál megérinti a képernyőt.

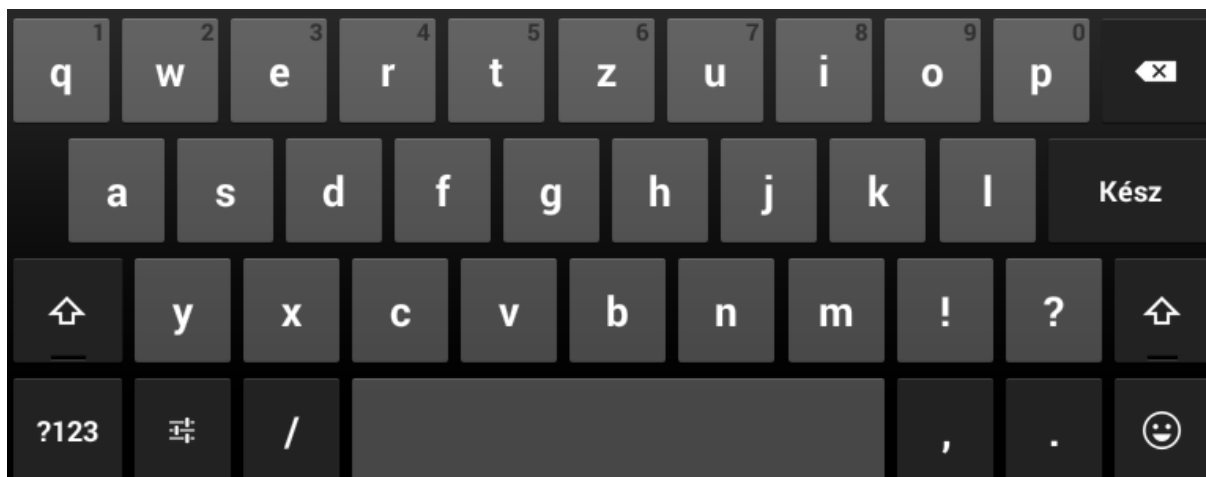


A virtuális billentyűzet nyelvét szabadon változtathatjuk a „Beállítások – Nyelv és bevitel” menüpontban.

**TIPP: a billentyűket ha hosszan érintjük meg (ld. érintés és tartás), speciális karakterek (pl. ékezetes) jeleníthetők meg.**

## Wi-Fi kapcsolat beállítása

Lépjen be a „Beállítások – Wi – Fi” menüpontba, majd húzza „BE” állapotba a kapcsolót.

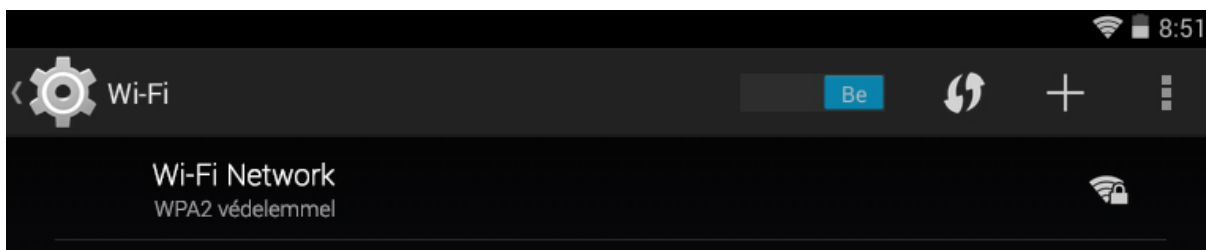

A készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat. A csatlakozás létrehozásához érintse meg a kívánt pontot. Ha védett hálózatot választ ki, a rendszer megkérdezi a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül érintse meg a „Csatlakozás” gombot a kapcsolat létrehozásához. A csatlakozás létrejötte után a Wi-Fi csatlakoztatott állapotát jelző ikon jelenik meg az állapotjelzőn.

## Idő, dátum, nyelv beállítása

A Beállítások - Dátum és idő menüpontjában nyithatja meg a dátum/idő beállítás képernyőjét. Válassza ki a megfelelő időzónát. Ha a készülék csatlakoztatva van az Internethez, akkor jelölje be az "Automatikus dátum és idő" – t jelölő négyzetet az idő automatikus beállításához. Ha a készülék nincs csatlakoztatva az Internethez, akkor vegye vissza a bejelölést a kézzel történő ideiglenes beállításhoz. Mielőtt kilépne a képernyőből, jelölje be újra az "Automatikus dátum és idő" opciót. Így amikor legközelebb csatlakozik az Internethez az idő automatikusan frissítve lesz.

A készülék nyelvét, valamint a beviteli nyelvet a „Beállítások – Nyelv és bevitel” menüpontban állíthatja be.

## E-mail beállítása

A legtöbb E-mail fiókot néhány egyszerű lépésben beállíthatja. A legnépszerűbb E-mail szolgáltatáshoz a készülék automatikusan megadja a beállításokat.

- ellenőrizze, hogy Internet csatlakozás létre van- e hozva!
- indítsa el az E-mail alkalmazást, adja meg a címet és a jelszót, majd nyomja meg a „tovább” gombot
- válassza ki a fiók típusát a 3 leggyakoribb közül (ha nem találja, vagy nem biztos benne, válassza a manuális beállítást az előző lépésnél)
- nyomja meg a tovább gombot, ha minden paraméter helyesen van megadva, akkor a levelei automatikusan letöltődnek

## Mappák kezelése


Az alkalmazásokat mappákba szervezheti. Ehhez húzza az egyik ikont a másik fölé a főképernyőn. A mappákkal a következőket teheti:

- megnyitás: egyszerű érintéssel.
- átnevezés a mappa nevének érintésével.
- áthelyezés a főképernyők között: érintés, tartás és áthúzás.


## Csatlakozás a PC-hez

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrejötte után szinkronizálhatjuk az adatokat a tablet és a PC között, vagy fájlokat tölthetünk át.

A készüléket a számítógépen az eszközkezelőben találjuk meg:

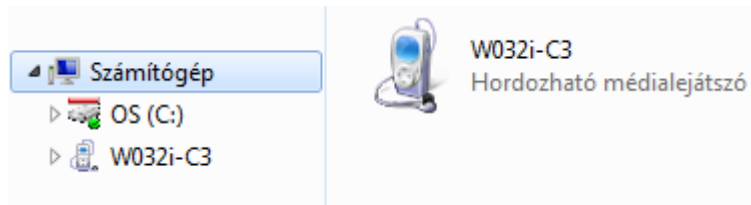


A tablet felső állapotjelző sávjában az alábbi beállítások érhetőek el:

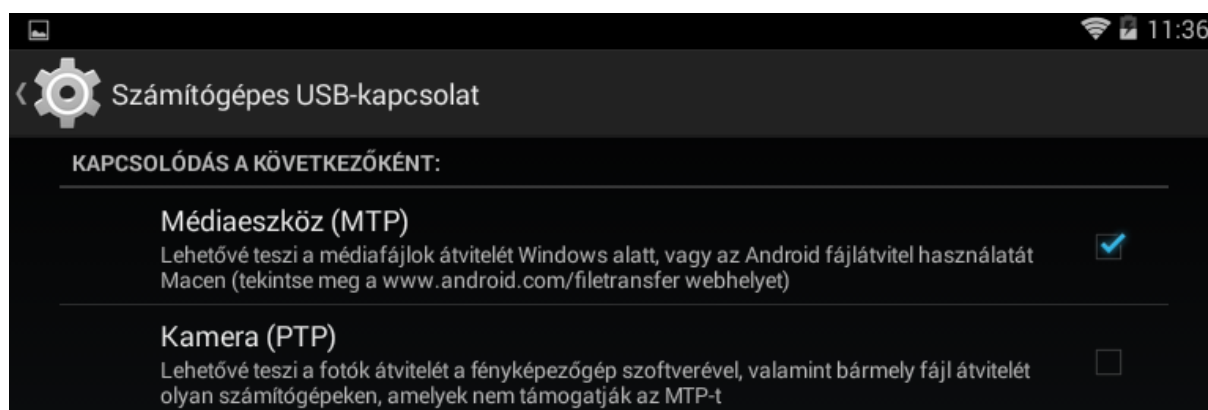

### III. Főbb alkalmazások

#### Böngésző

A Böngésző az Internet böngészésére használható.

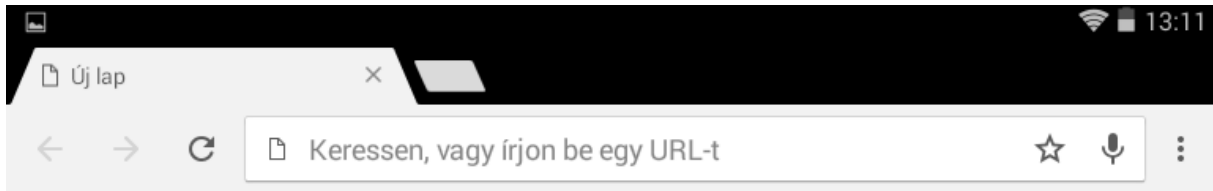


Érintse meg a szövegbeviteli mezőt (a címsorban) a billentyűzet megjelenítéséhez, majd írja be a webcímet és nyomja meg a "Mehet" gombot. Hasonló korábban nézett weboldal vagy keresett kulcsszó megjelenik a címmező alatt. Ha a kívánt weboldal megjelenik a listában, érintse meg annak megjelenítéséhez. Dupla érintéssel nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt. A képernyő ujjhúzással mozgatható.

#### Kamera, fényképalbum (Galéria)

A készülékbe épített kamerák segítségével képeket és videókat készíthet.

Nyissa meg a kamera alkalmazást. A képernyő bármely pontját megérintve a kamera az adott pontra fókuszál. Hosszan érintve („érintés és tartás”) a kijelzőn újabb menüpontok érhetők el (pl egyéb kamera beállítások, kamerák közötti váltás)

Felvételt a kék pont megérintésével készíthet, a baloldali ikonnal pedig átválthatunk video, vagy panoráma módra.

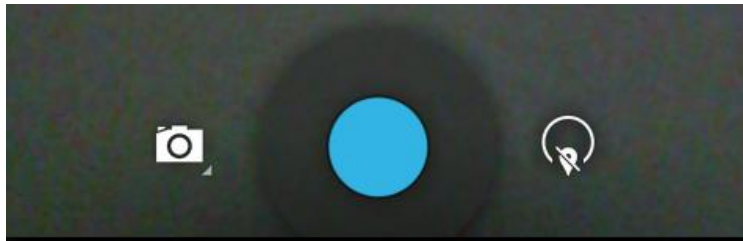

Érintse meg a Galéria ikont az alkalmazásindító menüben a fényképalbum megnyitásához

Az első képernyőn a készülék memóriájában és a memóriakártyán található képek és mappák jelennek meg albumokba szervezve.

Érintsen meg egy képet vagy albumot a bélyegképes nézethez.

Érintsen meg egy fotót annak megjelenítéséhez.

Egy fotó megnézésekor érintse meg a képernyőt bárhol a funkciósor megjelenítéséhez.

**TIPP: a Galériát a Kamera alkalmazásból is megnyithatja, ha az ujjával jobbról balra húzza a képernyőt, így azonnal visszanézheti a frissen készített fotóit**

#### GMAIL

A GMAIL alkalmazással e-mail-eket küldhetünk és fogadhatunk a mobil eszközeinken.

Nyissa meg az alkalmazást az ikon megérintésével a levelei megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez!

A GMAIL fiókjával nem csak az e-mail-jeit érheti el, hanem számos egyéb Google alkalmazást is, mint például a Naptár, Hangouts, Google Play, vagy Google Drive.



Üzeneteit, teendőit és a Google Drive tárhelyre feltöltött dokumentumait bárhol és bármikor elérheti, amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal!

## Google Play

A Google Play áruházban egy helyen találhatja meg a kedvenc alkalmazásait, filmjeit, könyveit és zenéit, melyet bárhol elérhet a GMAIL fiókja megadásával.


A korábban letöltött tartalmakat is elérjük bármelyik mobil eszközünkről, amennyiben rendelkezik élő internetkapcsolattal és ugyanazt a GMAIL fiókunkat rendeltük hozzá. Az áruházból letöltött, illetve telepített tartalmakat az alkalmazás képernyőn találja meg.

Részletesebb útmutatóért látogasson el a <https://support.google.com/googleplay/> weboldalra.

## Számológép

Nyissa meg a számológép alkalmazást a főképernyőn található ikon megérintésével.

Használja a számgombokat és a szimbólumokat a matematikai műveletek elvégzéséhez:

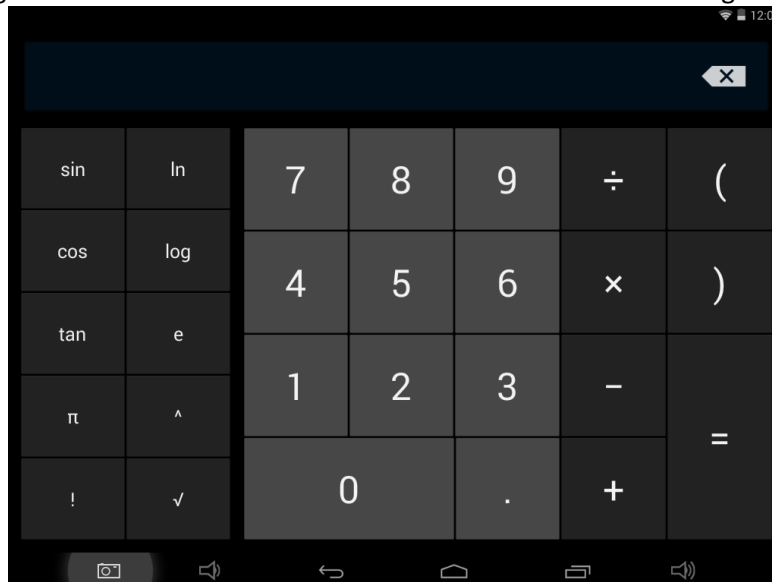

**TIPP: amennyiben ennél bonyolultabb matematikai műveleteket szeretne elvégezni, látogasson el a Google Play áruházba és szerezzen be másik számológép alkalmazást**

## Letöltések

A Böngészővel vagy E-mail-ből letöltött file-ok, alkalmazások vagy egyéb elemek a készülék memóriájában lesznek tárolva. A Letöltések alkalmazással megnézheti, újra megnyithatja, megoszthatja, vagy törölheti a letöltött elemeket.

Érintsen meg egy elemet és a Letöltések alkalmazás megnyitja azt.

Érintsen meg egy elemet hosszan, amelyet szeretne megosztani, vagy törölni és érintse meg a megfelelő ikont a művelet végrehajtásához. Amennyiben a törlés ikont választja, a kiválasztott file végleg törödni fog a memóriából!



## V. Terméktámogatás, segítségnyújtás

### OP3N weboldal

Látogasson el a [www.op3ndott.com](http://www.op3ndott.com) weboldalra, ahol regisztrált felhasználóként számos extra szolgáltatáshoz és információhoz juthat hozzá. Pár kattintással elérheti korlátlan felhő tárhelyét, amit az Op3ndott táblagép vásárlásával és az Op3n ID regisztrációt követően egy 3 hónapos ajándék előfizetéssel vehet igénybe. Lementheti értékes fájlait, majd a mentett fájlokat bárhol, bármilyen internet kapcsolattal rendelkező eszközzel elérheti. Csatlakozhat az Op3n Talk felhasználók táborához, ahol előfizetés és hűség szerződés nélkül telefonálhat, rendkívül kedvezményes percdíjakon. Megvásárolhatja a legkedveltebb könyveit digitális formában, egyszerűen hozzájuthat a legfrissebb magazinokhoz, vagy pár kattintással nézhet online filmeket és válogathat számos sorozat között. Továbbá több ezer olyan ingyenes játék és alkalmazás válik elérhetővé, amelyet androidos készülékére telepíthet.

### OP3N Hotline, telefonos segítségnyújtás

Javasoljuk, hogy mielőtt szervizbe vinné a meghibásodott készülékét, mindenképpen keresse fel kollégánkat a megadott telefonszámon, akik segítenek eldönteni, valóban szükség van-e erre. Az esetek nagy részében a hiba nem valós, illetve otthonról szoftveres úton orvosolható, így Önnek sem kell a készüléket nélkülöznie!

### Online szoftverfrissítés (Autoupdate)

Annak érdekében, hogy egyre tökéletesebb szolgáltatást nyújtsunk, a visszajelzések és a tapasztalatok alapján a készülék szoftverét folyamatosan javítjuk, illetve újabb tartalmakkal látjuk el. Az új verzió eléréséhez szoftverfrissítésre lesz szükség.

Mostantól azonban Önnek ehhez nem szükséges a készüléket szervizbe vinnie vagy szakembert hívni! Élő internetkapcsolat esetén a rendszer automatikusan figyelmezteti, ha frissítés érhető el, ami az Ön jóváhagyásával megtörténik, ráadásul úgy, hogy a korábban letöltött alkalmazásai nem törlődnek!

**FONTOS: a szoftverfrissítés csak minimum 30%-os akkutöltöttség esetén történik meg. Az új verzió letöltése és a frissítés jóváhagyása után a készülék újraindul és automatikusan telepítődik. Ilyenkor az operációs rendszer a megszokottól lassabban töltődik be!**

Újabb verzió elérhetőségét manuálisan is ellenőrizhetjük az Autoupdate megnyitása után az Online Update megérintésével:



## Garanciális feltételek

A készülékre vonatkozó garanciális feltételek az értékesítés helyétől függően az adott ország jogszabályaihoz igazodva eltérőek lehetnek. Ezzel kapcsolatban az alábbiaktól részletesebb a készülékhez tartozó garanciajegyről tájékozódhat. A készüléken alkalmazott szoftverek használatával kapcsolatosan az Ön jogait az szoftverek licencszerződése tartalmazza.

**FONTOS: a készülékhez csomagolt garanciajegyet a vásárlás napján és helyén feltétlenül érvényesítse, ellenkező esetben a szerviz elutasíthatja jótállási igényét!**

Tartsa be a használati útmutató I-es menüpontjában található biztonsági előírásokat, valamint a garanciajegyen található figyelmeztetéseket.

A jótállást kizáró okokról a garanciajegyről tájékozódhat!

**FONTOS: kizárólag az Ön felelőssége, hogy a készüléken tárolt szoftvereket, tartalmakat a megfelelő módon védje, tárolja és azokról a lehetséges meghibásodás esetére biztonsági másolatot készítsen! Amennyiben a készülékét szükséges szervizbe vinnie, mindig távolítsa el róla a személyes adatait és egyéb tartalmait!**